


PRODUKTDATENBLATT

SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K

LEDVANCE SURFACE COMPACT IK10 | LED Wand- und Deckenleuchten

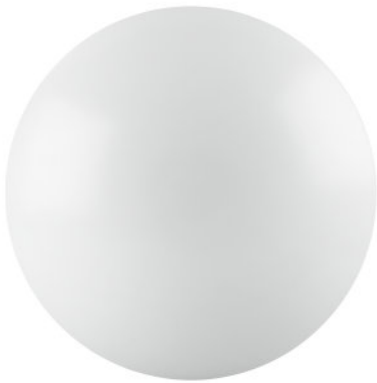

ANWENDUNGSGEBIETE

- Flure
- Treppenhäuser
- Badezimmer
- Eingangsbereiche
- Öffentlicher Raum

PRODUKTVORTEILE

- Schlankes Profil
- Widerstandsfähigkeit gegen Vandalismus
- Hohe Lichtausbeute
- Sehr homogenes Licht
- LED zur sicheren Installation geschützt
- 5 Jahre Garantie

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ausstrahlungswinkel: 120°
- Schutzart: IP65
- Stoßfestigkeit: IK10
- Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat
- Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1: 850 °C
- Durchverdrahtung möglich



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Betriebsart	Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)
Nennleistung	24,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzleistungsfaktor λ	$\geq 0,90$


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1800 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtausbeute	75 lm/W

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	120 °
----------------------------	-------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	300,0 mm
Höhe	61,0 mm

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Weiß
Produktfarbe	Weiß

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...50 °C
-----------------------------------	-------------

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Dezember 2017
Mounting location	Decke / Wand

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Klemme
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Lichtausbeute der Lampe in der Leuchte	75 lm/W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Normen	CE/CB/TÜV SÜD
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK10
Photobiologische Risikogruppe	RG 0

VERPACKUNGSMITTEL

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075062207	SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K	Versandschachtel 8	555 mm x 320 mm x 325 mm	57.72 dm ³	8944.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Zur Garantie siehe

► www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.